

Série UNI-Spray™

Aspersores emergentes

- Mola reforçada em aço inoxidável
- Parafuso de ajuste de vazão e alcance do jato
- Filtro situado abaixo do bocal
- Válvula anti-drenagem opcional

Características

- Bocais reguláveis tipo VAN pré-montados
- Possibilidade de montar com todos os bocais MPR (vazão proporcional à superfície coberta) e também com as séries de bocais para canteiros de flores
- 3 alturas de elevação
- Orientação perfeita do ângulo pelo sistema de engrenagem
- Selo de vedação e limpeza

Aplicações

Os aspersores UNI-Spray são particularmente recomendados para espaços verdes pequenos, canteiros de flores e arbustos.

Dimensões / Modelos

- Entrada rosçada: ½" (15/21)
- Diâmetro exposto: 3,2 cm (1¼")
- Altura do corpo:
 - US 200: 10 cm (3¾")
 - US 400: 15 cm (5⅞")
 - US 600: 21 cm (8¼")




1800 Series

Modelos

(Altura de Elevação)

- US 200 - sem bocais: 5 cm (2")
- US 400 - sem bocais: 10 cm (4")
- US 600 - sem bocais: 15 cm (6")
- US 212 - com bocais VAN 12 pré-montados: 5 cm (2")
- US 215 - com bocais VAN 15 pré-montados: 5 cm (2")
- US 218 - com bocais VAN 18 pré-montados: 5 cm (2")
- US 412 - com bocais VAN 12 pré-montados: 10 cm (4")
- US 415 - com bocais VAN 15 pré-montados: 10 cm (4")
- US 418 - com bocais VAN 18 pré-montados: 10 cm (4")
- US 612 - com bocais VAN 12 pré-montados: 15 cm (6")
- US 615 - com bocais VAN 15 pré-montados: 15 cm (6")
- US 618 - com bocais VAN 18 pré-montados: 15 cm

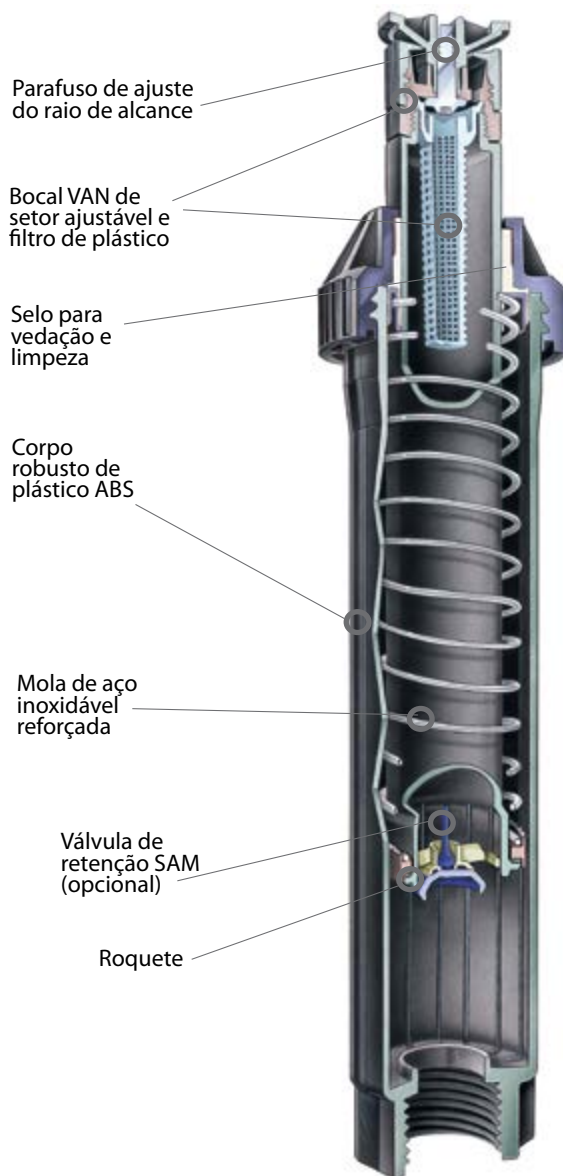

Acessórios

- KIT US-SAM: válvula antidrenagem para o aspersor UNISpray



Bocais VAN pré-instalados